

INSTRUCCIONES PARA COSER UN MOLDE DE MANIQUÍ



RECOMENDACIÓN DE TEJIDO:

1. Tejido propio (principal): tejidos no elásticos con ligera caída; tejidos de tapicería.



2. Entretela/estabilizador: tejido rígido, no elástico, de gran gramaje (inferior), pero no demasiado grueso (por ejemplo, tejido vaquero, tejido de poliéster para bolsas o tiendas de campaña).



3. Entretela tejida fusionable, a base de tejido.




MÁRGENES DE COSTURA:

Puede elegir incluir un margen de costura de 1 cm (3/8") en su patrón. Si el patrón tiene un contorno de doble línea, se incluyen los márgenes de costura.

Si su patrón tiene un contorno de una sola línea, los márgenes de costura no están incluidos en el patrón y deben añadirse durante el trazado y el corte del patrón.

Márgenes de costura manuales recomendados: todas las costuras 1 cm (3/8").

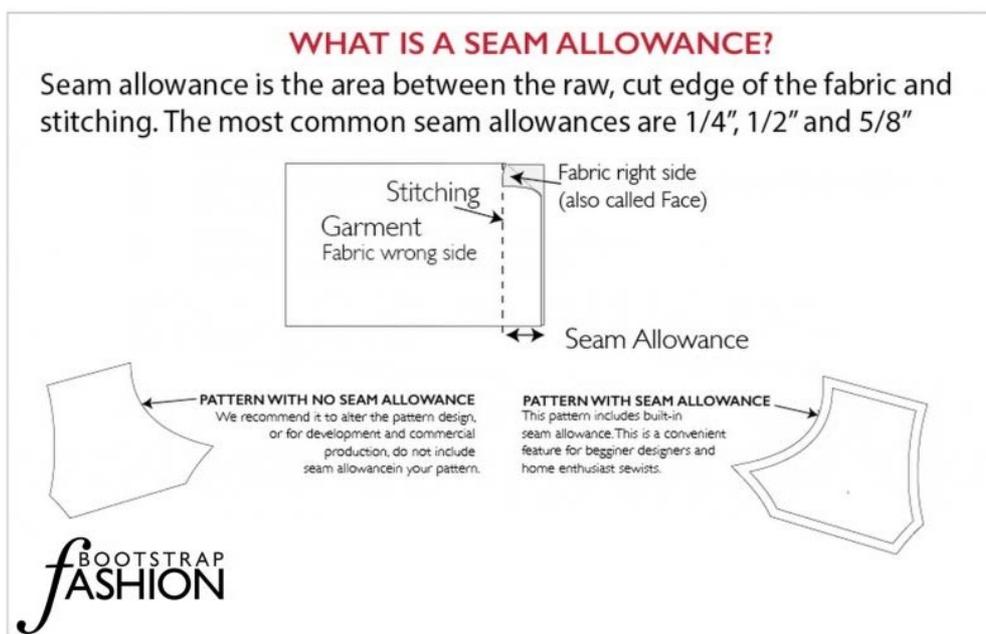

CORTE:

Imprima y monte todos los patrones en papel y extiéndalos sobre el ancho de la tela que piensa utilizar (normalmente de 90 cm a 150 cm) para ver cuánta tela necesitará realmente. No olvide contar el par y detalles simétricos.

Algunas piezas se cortan sobre un dobléz, como se indica en el patrón. Transfiera todas las muescas, pinzas, pliegues, etc. del patrón a la tela.

HOW MUCH FABRIC DO I NEED?

How to calculate the amount of fabric you need for a design.


1. Print out and assemble all the pattern pieces
2. Find out the width of your fabric choice.
3. Before purchasing fabric, fold a large bed sheet to the chosen fabric width.
4. Place on it all the pattern pieces.
5. Follow the indicated grain line on the pattern.
6. Measure how much fabric you will need.

TIP: For fabrics with nap (e.g. velvet, corduroy, velveteen and fur) and with luster or shine (satin, charmeuse, sateen, crystal jersey etc.) all the pattern pieces should be laid out in one direction - 1-way pattern layout.

2-Way Pattern Layout



1-Way Pattern Layout

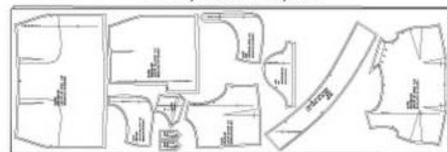

f BOOTSTRAP
FASHION

MATERIALES:

1. Tejido propio (principal):

Tallas Pequeña a Grande -1 1/4 yardas (1,10m)

Tallas Grande a Extra Grande -1 3/4 yardas (1,50 m)

Tallas Plus - 2 1/8 yardas (2 m)

2. Entretela tejida fusible a base de tela:

Tallas Pequeña a Grande -1 1/4 yardas (1,10m)

Tallas Grande a Extra Grande -1 3/4 yardas (1,50 m)

Tallas Plus - 2 1/8 yardas (2 m)

3. Entretela/estabilizador - de 0,80 m (3/4 yardas) a 1,25 m (1 1/4 yardas)

4. Cartón 0,6 m².

5. Esponja de 8 cm de alto, 18 cm de ancho y 18 cm de largo.

6. Cremallera 7"-9" (18-23 cm) - 2 piezas.

7. Pegamento para manualidades.


8. Navaja pequeña.

9. Perchero de madera, plástico o metal. El perchero debe cortarse en función de su estatura. El sistema calcula automáticamente la longitud del perchero y la indica en el patrón. También puede utilizar un perchero ajustable prefabricado, que no debe cortarse. Le proporcionamos los recursos y enlaces donde comprar el soporte prefabricado y otros suministros en la página siguiente. Nosotros no utilizamos un soporte prefabricado y el proceso puede diferir ligeramente del propuesto por nosotros. Tendrá que conocer el diámetro del soporte prefabricado y comprar un tubo de plástico (siguiente punto) que encaje sobre el soporte fabricado.

10. Tubo de plástico, diámetro de 3 cm a 5 cm. Recomendamos comprar un tubo de 38" de largo para las alturas estándar y de 48" para las muy altas. Tendrá que cortar el tubo a la longitud recomendada en el patrón. Esta longitud se calcula automáticamente por el sistema para adaptarse a su altura única.

11. Relleno de fibra de poliéster Poly-Fil: 2,3 kg (tallas pequeñas) a 4,6 kg (tallas grandes).

A continuación te adjuntamos enlaces a tiendas online donde podrás comprar lo necesario.



1. Base marfil

<https://rebrand.ly/Ivory-Base>




Stands



2. En este sitio encontrará varios tipos de bases para maniquíes. Estas bases son fáciles de usar.

<https://rebrand.ly/Dress-Form-Stands>



3. Soporte perchero de madera. Usted necesitará una actualización para utilizar esta base. Sí, no es un camino fácil, pero la experiencia de bricolaje vale la pena. También puede utilizar un viejo perchero como base para un molde de vestido.

<https://rebrand.ly/Wooden-Coat-Stand>



4. Fairfield PF-5 Poly-Fil Premium Fiber Blanco.

<https://rebrand.ly/PF-5-Poly-Fil-Premium-Fiber>



5. Relleno de fibra de poliéster.

<https://rebrand.ly/Polyester-Fiber-Fill>



6. Muchos de nuestros clientes utilizan este tipo de material como forro para evitar el efecto de los grumos.

<https://rebrand.ly/FIX-Foam-Interfacing-for-Sewing>



7. Consulte los siguientes enlaces para encontrar la forma más conveniente de adquirir el tubo de plástico para su molde de vestido.

<https://rebrand.ly/Clear-PVC-Pipe>



<https://rebrand.ly/Clear-PVC-Schedule-40-Pipe>



<https://rebrand.ly/Clear-Schedule40-Rigid-PVC-Pipe>



<https://rebrand.ly/Furniture-Grade-PVC-Pipe>



Para el soporte, utilizamos un perchero viejo de 5 cm de diámetro y lo cortamos a la longitud especificada en el patrón.



PIEZAS DEL PATRÓN

Todas las piezas del patrón están marcadas y numeradas, como se indica a continuación. Tejido intercalado principal (propio):

1. Parte superior central delantera, corte 2
2. Parte superior delantera, corte 2
3. Taza central, corte 2
4. Taza lateral, corte 2
5. Centro inferior delantero, corte 2
6. Parte inferior delantera, corte 2
7. Centro de la espalda, corte 2
8. Lado posterior, corte 2
9. Cubre sisa, corte 2
10. Cuello, corte 1
11. Parte superior del cuello, corte 1
12. Tapa de soporte de la base trasera, corte 2
13. Tapa de soporte de la base delantera, corte 2


Entretela/estabilizador:

9. Tapa de sisa, corte 2
14. Soporte interior delantero, corte 2
15. Soporte interior de la espalda
16. Manga de tubo, corte 1

Cartón:

14. Soporte Base Cartón, corte 1
15. Cartón de sisa, corte 2

ILUSTRACIÓN TÉCNICA:

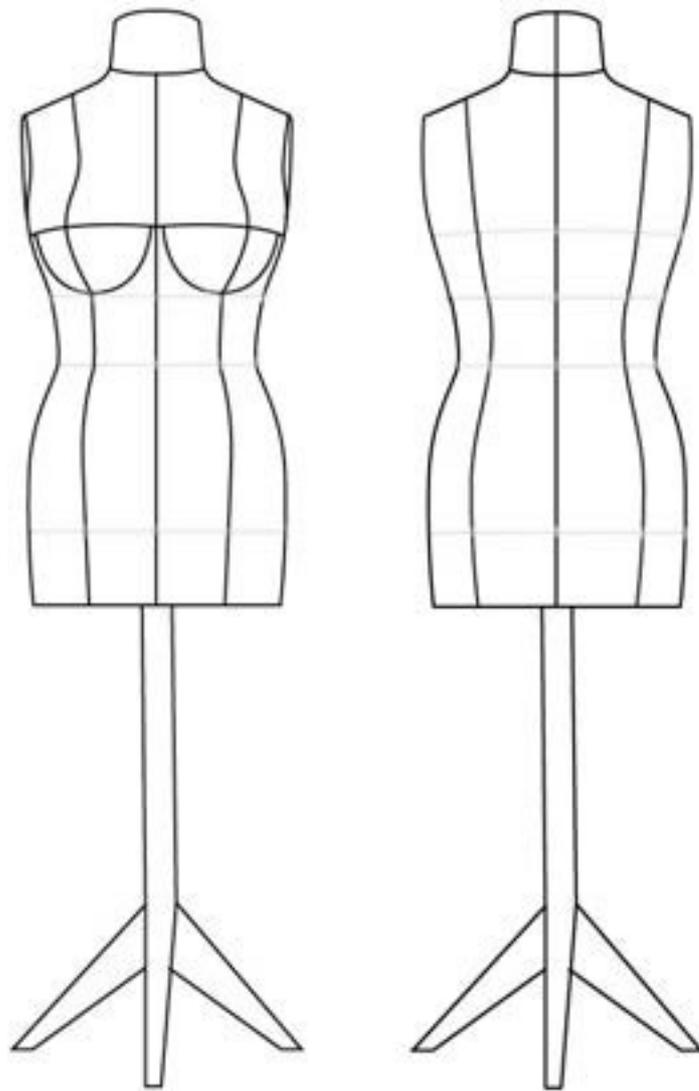


f^{BOOTSTRAP}
FASHION

DISEÑO DEL PATRÓN:

Ejemplo de trazado de patrón en tela de 55", sobre doblez.

LA TELA ESTÁ DOBLADA

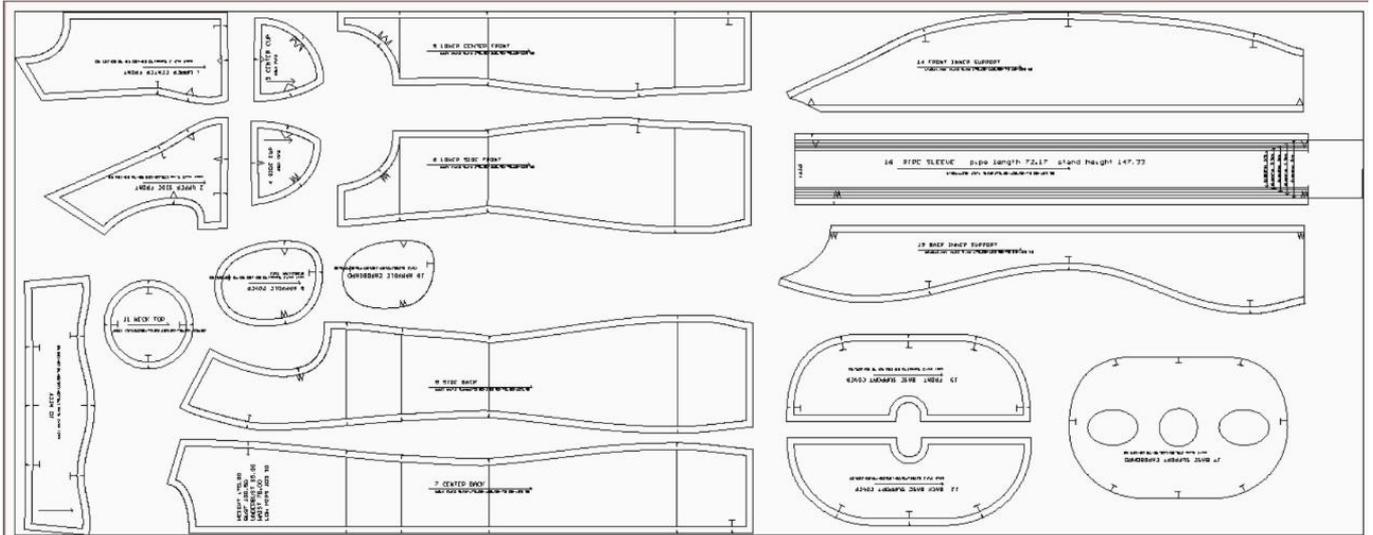

NOTAS IMPORTANTES:

1. Al coser, preste atención a los tipos de muescas que está uniendo, deben ser idénticos y coincidir. En todo el patrón se utilizan varios tipos de muescas. Esto se hace para aclarar y simplificar el proceso de construcción.
2. Aunque en el patrón se indican muescas en la línea de costura, éstas deben cortarse siempre sólo en el margen de costura.
3. Su patrón tendrá una ligera holgura negativa. Se debe a que la tela se estira un poco cuando el relleno es demasiado denso. Puede controlar las medidas del molde ajustando la densidad y la cantidad de relleno.

Consejo 1:

1. Mida sus circunferencias a menudo, a medida que vaya rellenando el vestido. Para reducir la medida, retire un poco de Poly-Fil hasta alcanzar el número correcto.
2. Para aumentar, añada más Poly-Fil; el tejido se estirará un poco a medida que rellene el maniquí con más densidad.

Consejo 2:

1. Utilice una longitud de puntada pequeña de 3/32" (2-2,2 mm) en su máquina de coser.
2. Recorte y haga muescas en las costuras interiores y exteriores.
3. Abrir y planchar todas las costuras, excepto las de los brazos y el cuello.

Debe preencoger todos los tejidos. Lave el tejido principal, la entretela termoadhesiva y la entretela/estabilizador en agua caliente (a menos que el fabricante especifique lo contrario), cuelquelos en posición horizontal y séquelos.




Aplice la entretela fusionable a la tela antes de cortarla.



INSTRUCCIONES DE COSTURA:

CUBIERTA DEL MANIQUÍ


1. Sujete con alfileres y cosa las piezas centrales de la espalda a las piezas laterales de la espalda, haciendo coincidir las muescas.

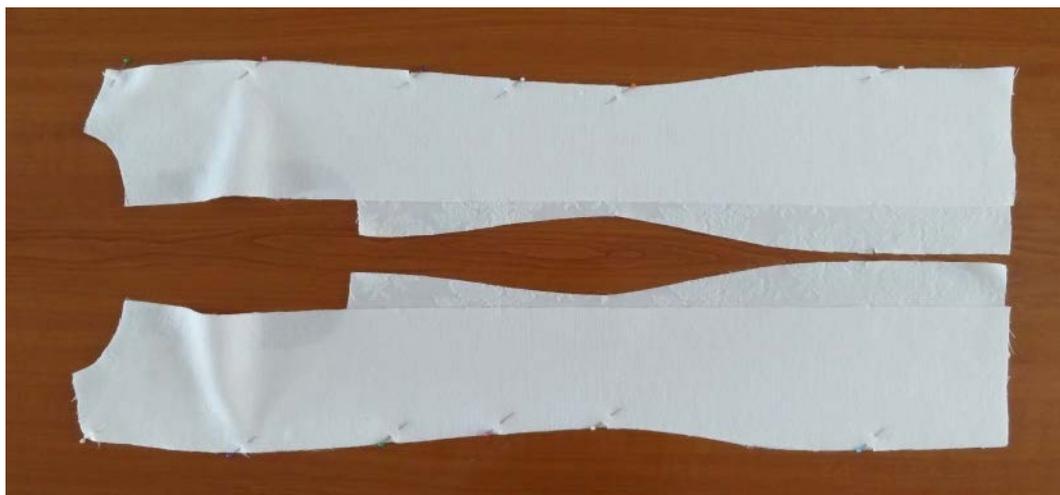

Recorte en la costura cada 4 cm (1 5/8"), planche las costuras para abrirlas.



2. Fije con alfileres y cosa las copas laterales a las copas centrales y los frentes laterales inferiores a los frentes centrales inferiores, haciendo coincidir las muescas.

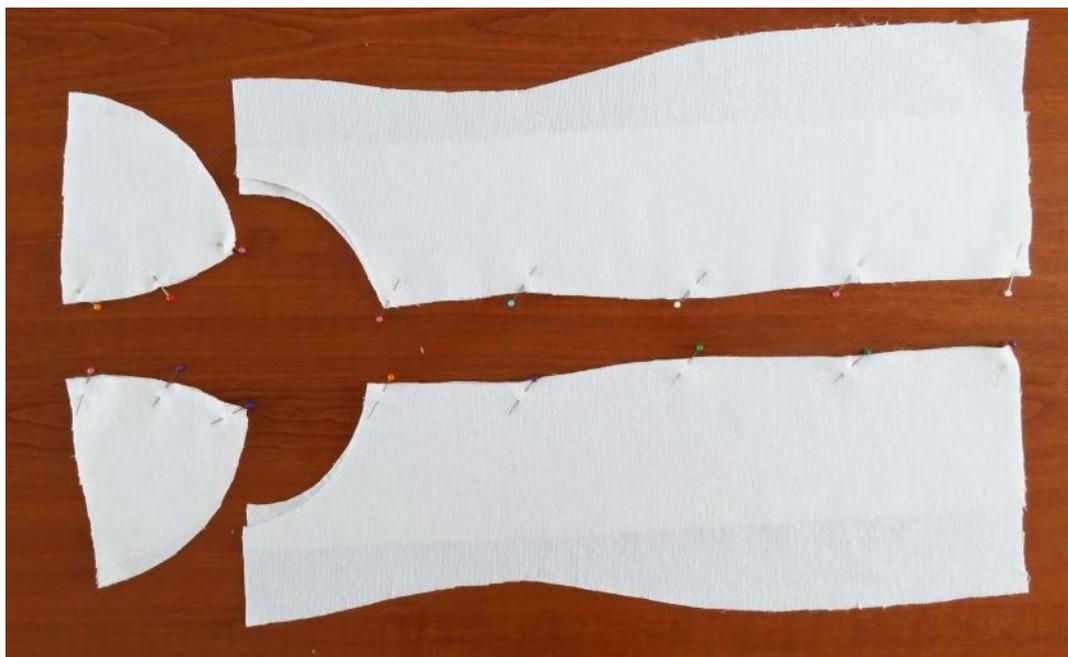

Recorte en la costura cada 4 cm (1 5/8"), planche las costuras para abrirlas.



3. Prender con alfileres y coser los frentes laterales superiores a los frentes centrales superiores, haciendo coincidir las muescas.



Recorte en las curvas, planche las costuras para abrirlas.



4. Prender con alfileres y coser las copas a los frentes inferiores, haciendo coincidir las muescas y las costuras centrales.



OPCIONAL: Para perfilar el contorno de las copas en el molde del vestido, puede pespuntear las costuras curvas de las copas utilizando una puntada en zigzag, desde el lado de la cara, presionando los márgenes de costura para abrirlos.





5. Coser las piezas delanteras superiores a las piezas delanteras inferiores.

OPCIONAL: Cosa a mano a lo largo de las líneas de debajo del pecho, cintura y caderas en la espalda y en la parte delantera; sin embargo, en la espalda también puede coser a lo largo de la línea del pecho. Esto delinea los puntos horizontales clave de medida. Pespuntear a 8 mm (3/8") del borde alrededor de las sisas delantera y trasera.



Recorte en las curvas, planche las costuras para abrirlas.



6. OPCIONAL: Para delinear las líneas de busto, cintura y caderas, pespuntear desde la parte frontal (con puntada en zigzag) a lo largo de las líneas cosidas a mano. Antes de pespuntear, presione las costuras abiertas en la línea delantera del pecho. Asegúrese de mantenerla abierta al pespuntear.




7. Prender con alfileres y coser la costura central delantera, haciendo coincidir cuidadosamente las líneas en zigzag.



8. Prender en las esquinas de las costuras centrales delanteras y traseras. Prender con alfileres y coser las costuras de los hombros.



9. Pespuntear a 8 mm (3/8") del borde alrededor del escote. Recorte por el centímetro de costura hasta la línea de pespunte, manteniendo los piquetes a 1,5 cm (5/8") de distancia.

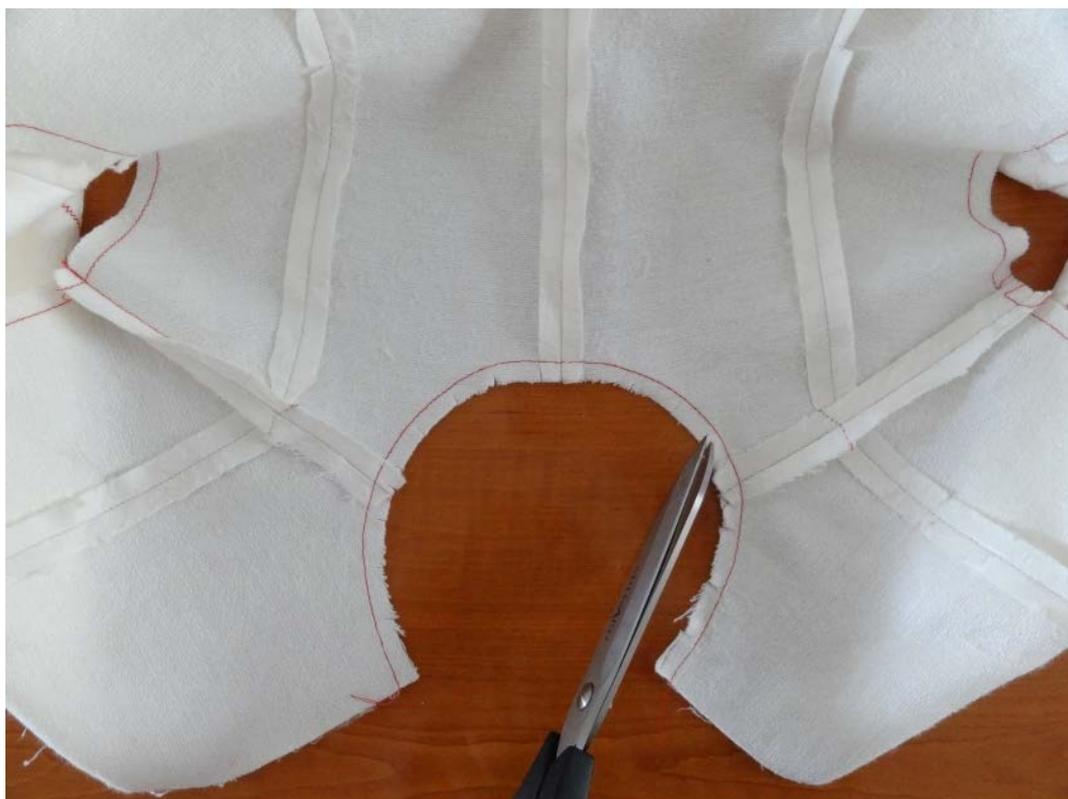

10. Pespuntear a lo largo del borde superior del cuello. Sujetar con alfileres y coser el cuello al escote.



Recorte las curvas, abra y planche las costuras.




11. Prender con alfileres y coser la costura central de la espalda, haciendo coincidir cuidadosamente las líneas en zigzag.



12. Recorte por el centímetro de costura, separados unos 1,5 cm (5/8").



Sujetar con alfileres la parte superior del cuello, haciendo coincidir las muescas y coser.

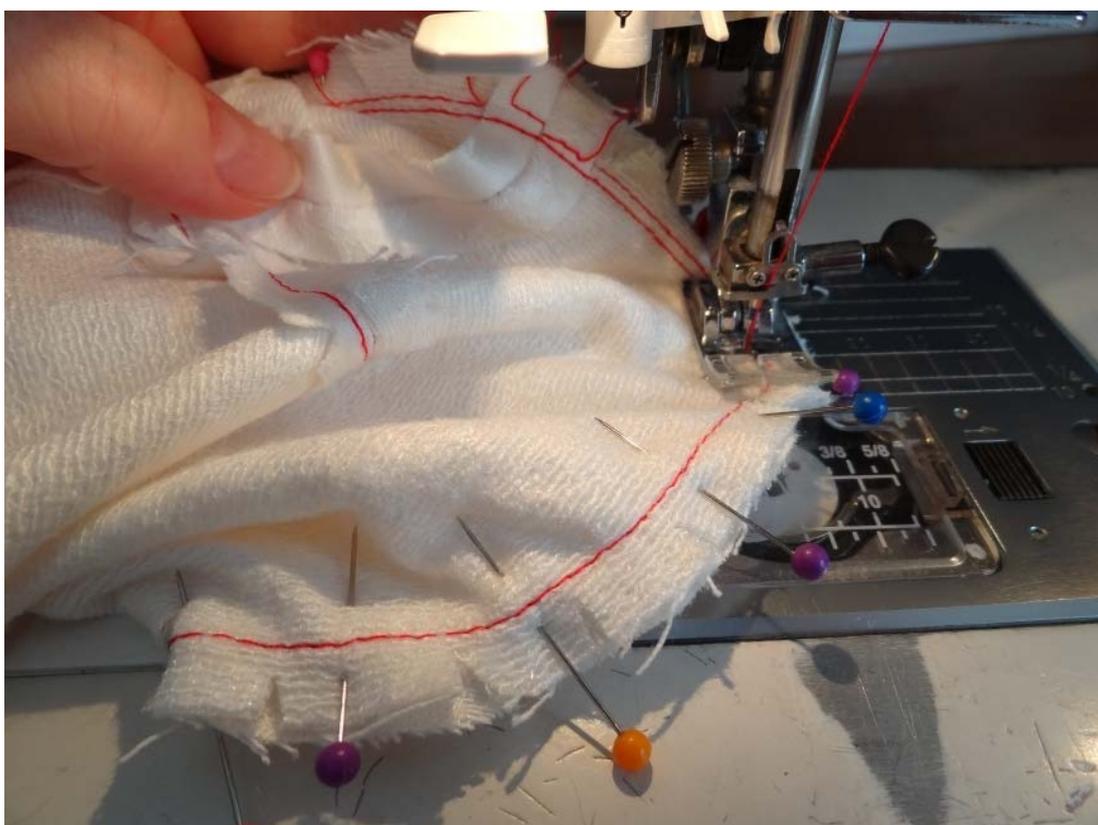

Recorte los márgenes a 5 mm.



13. Sujetar con alfileres las tapas de sisa a las sisas, haciendo coincidir las muescas. Recorte por el centímetro de costura, separados unos 1,5 cm (5/8").





Coser las tapas de sisa a las sisas.




14. Empezar a hilvanar las Tapas de Sisa de entretela/estabilizador a las Tapas de Sisa, insertar entre ellas las sisas de cartón, haciendo coincidir las muescas Marcadas. Terminar de hilvanar y coser.




SOPORTE INTERNO:

1. Pespuntear la manga del tubo desde el pliegue superior hasta las muescas inferiores a lo largo de los bordes.

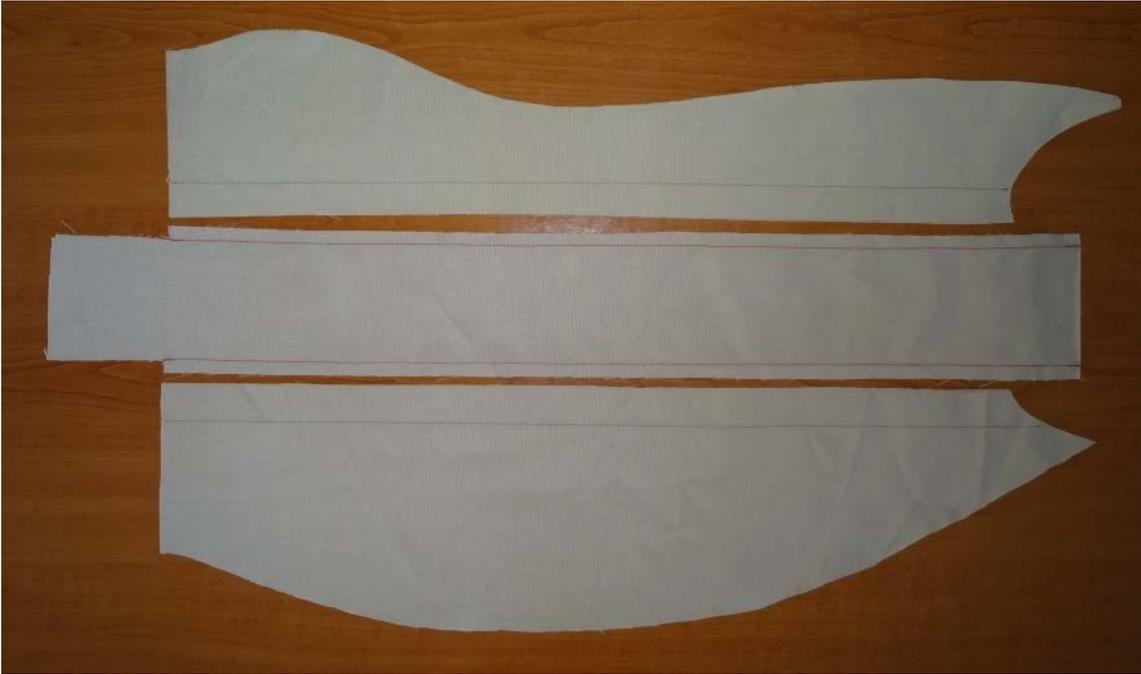

2. Introduzca el tubo de plástico en la manga. Asegúrese de que se desliza fácilmente dentro y fuera de esta. Corte el borde inferior sin coser de la manga para tubos en franjas de 3/4" de ancho, como se muestra a continuación.

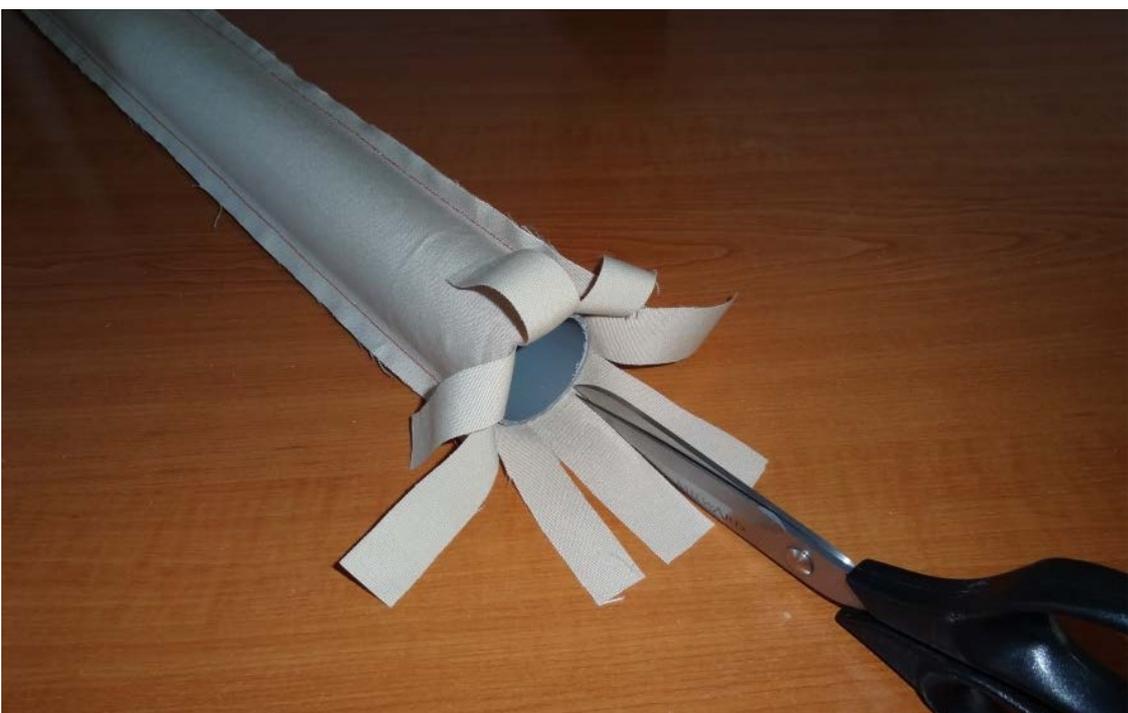

3. Colocar la pieza de soporte interior delantero sobre el borde de la manga del tubo, haciendo coincidir las muescas; prender con alfileres y coser a lo largo del borde.



4. Colocar la pieza de soporte interior trasero sobre el otro borde de la manga, haciendo coincidir las muescas. Prender con alfileres y coser a lo largo del borde. Desenrolle las piezas traseras.







Pespuntear las piezas de soporte interiores delantera y trasera con líneas verticales aleatorias, para reforzar el tejido.



Si el diámetro de su tubo de plástico es inferior a 5 cm (2"), reduzca la abertura de la manga cosiendo a lo largo de las líneas más estrechas marcadas en el patrón, especificando el diámetro. Por favor, asegúrese de que hay un espacio extra de 1cm (25/64") alrededor del tubo para que se deslice fácilmente dentro de la manga.

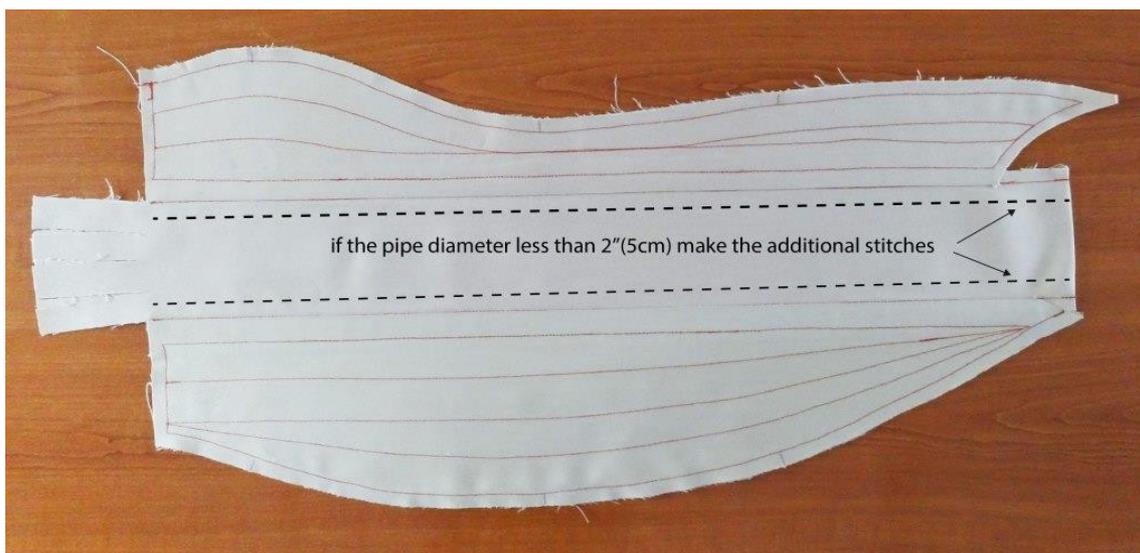

Coloque las piezas del patrón encima de los detalles correlativos para volver a comprobar las muescas. Es muy importante que coincidan.

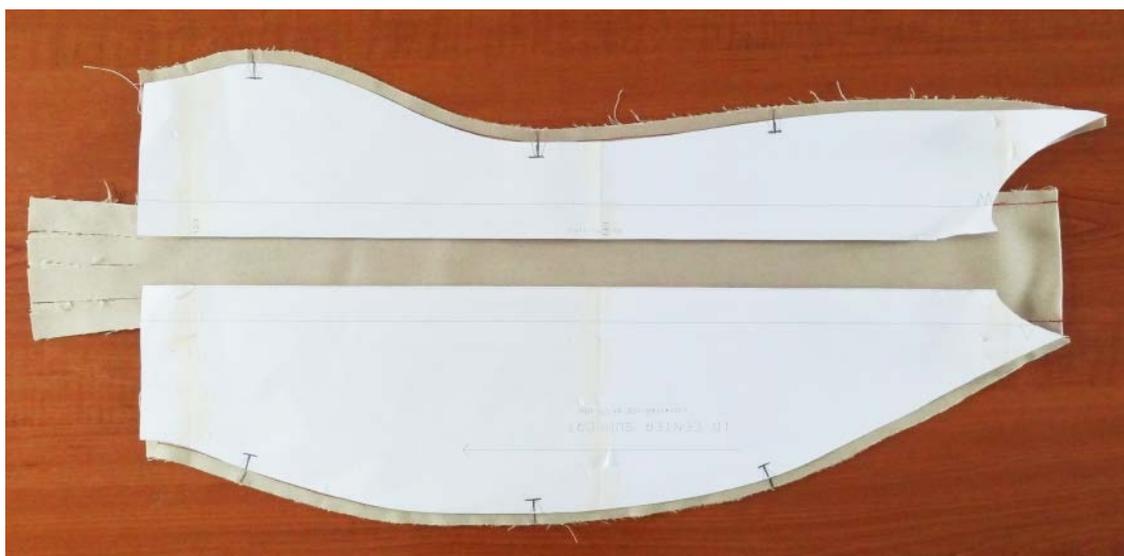

RELLENO DE LA FORMA DE VESTIR:

1. Doble la cubierta terminada como se muestra a continuación. La parte trasera hacia arriba y la delantera hacia abajo, como en la imagen. Intente aplanarla todo lo que pueda.



Recorte por las curvas en la costura central de la espalda repitiendo a 4 cm (1 5/8").



Fije con alfileres la costura trasera central del soporte interior a la costura trasera central de la funda. Asegúrese de que ambas piezas tengan las costuras planas abiertas una frente a la otra mientras las sujeta con alfileres.

Sujete con alfileres la costura delantera central del soporte interior a la costura delantera central de la cubierta abriendo las costuras. Asegúrese de que ambas piezas tienen las costuras planas abiertas una frente a la otra, mientras se sujetan con alfileres. Haga coincidir las líneas del pecho, la cintura y la cadera de ambas piezas.



Recorte por el margen de costura central delantero en el cuello.



Coser la pieza de soporte interior a la cubierta siguiendo las líneas de pespunte. Recorte por las curvas del soporte interior.




2. Fije con alfileres el patrón de la parte superior del cuello a la esponja. Con la cuchilla y las tijeras, recorte el cuello redondo de la esponja.



Empuje el cuello de la tapa del maniquí para adentro, formando una copa. Inserte la pieza de cuello de esponja.




3. Pespuntear las piezas de la Tapa de Soporte de la Base Trasera y la Tapa de Soporte de la Base Delantera a lo largo de los lados rectos y alrededor del corte semicircular del centro, como se muestra a continuación.

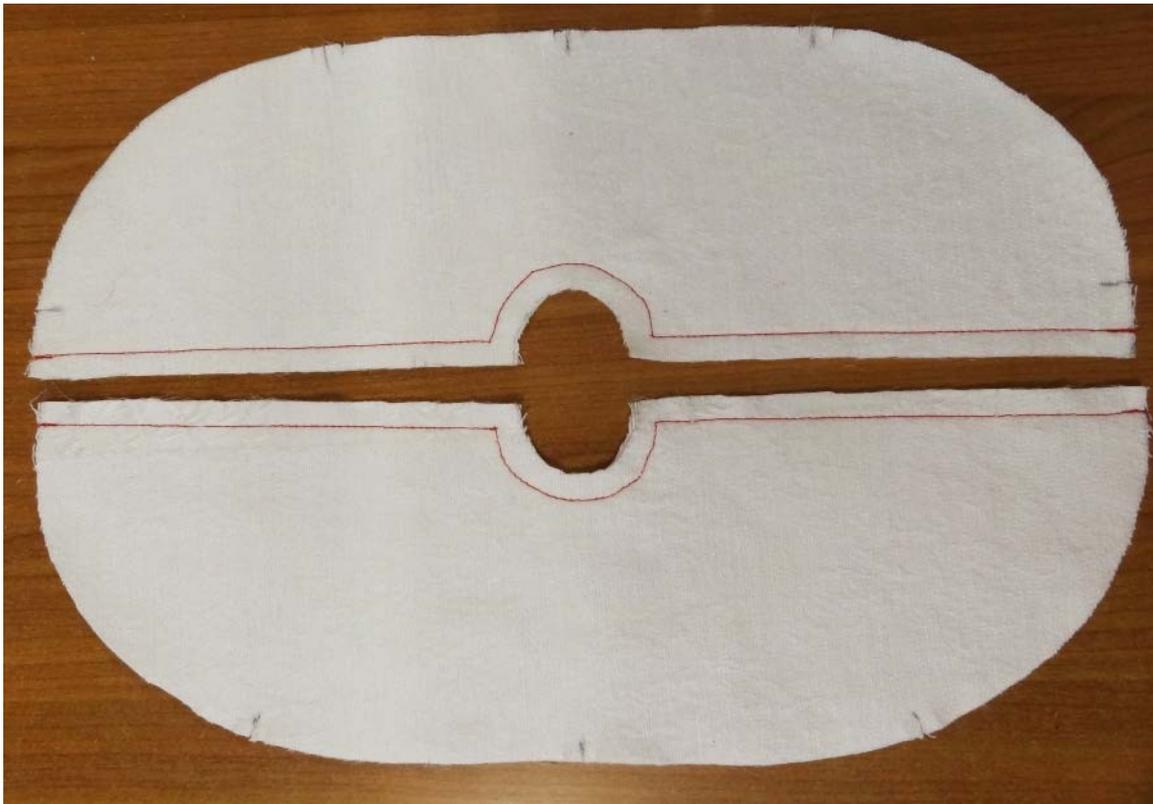


Recorte excedentes y recorte en las curvas, como se muestra.




Voltee el lado derecho hacia fuera y planche.

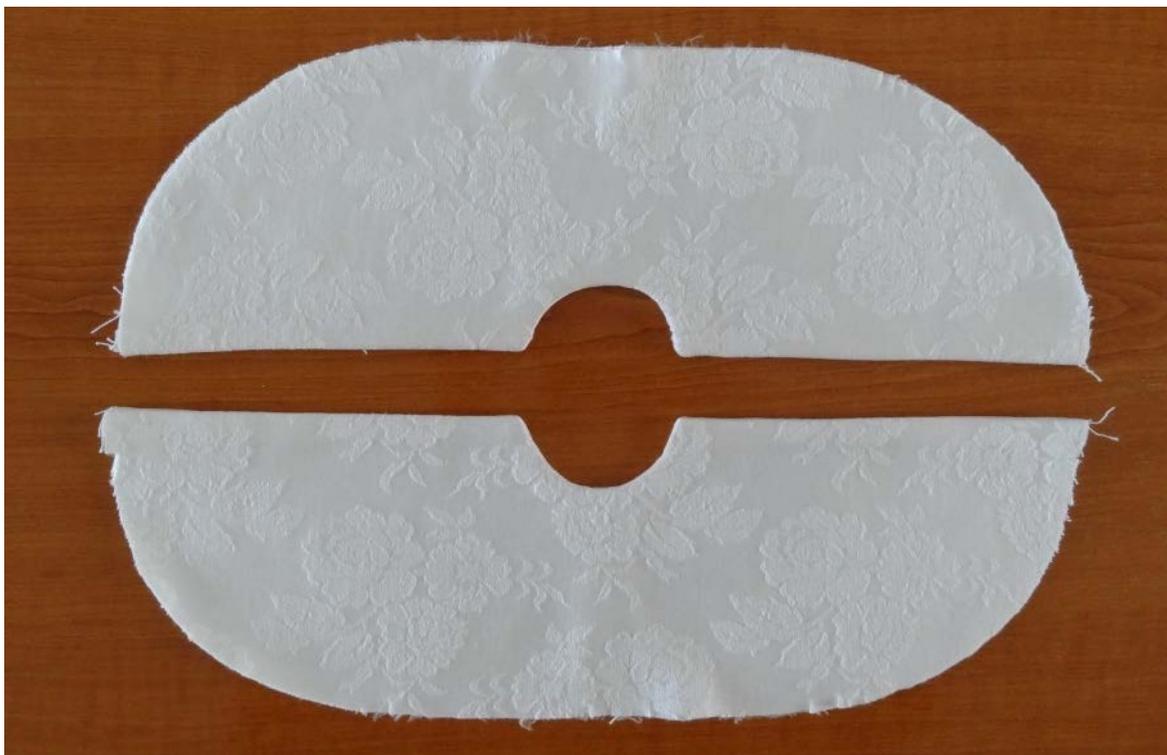


Doblar para adentro los extremos de la cremallera y coser.

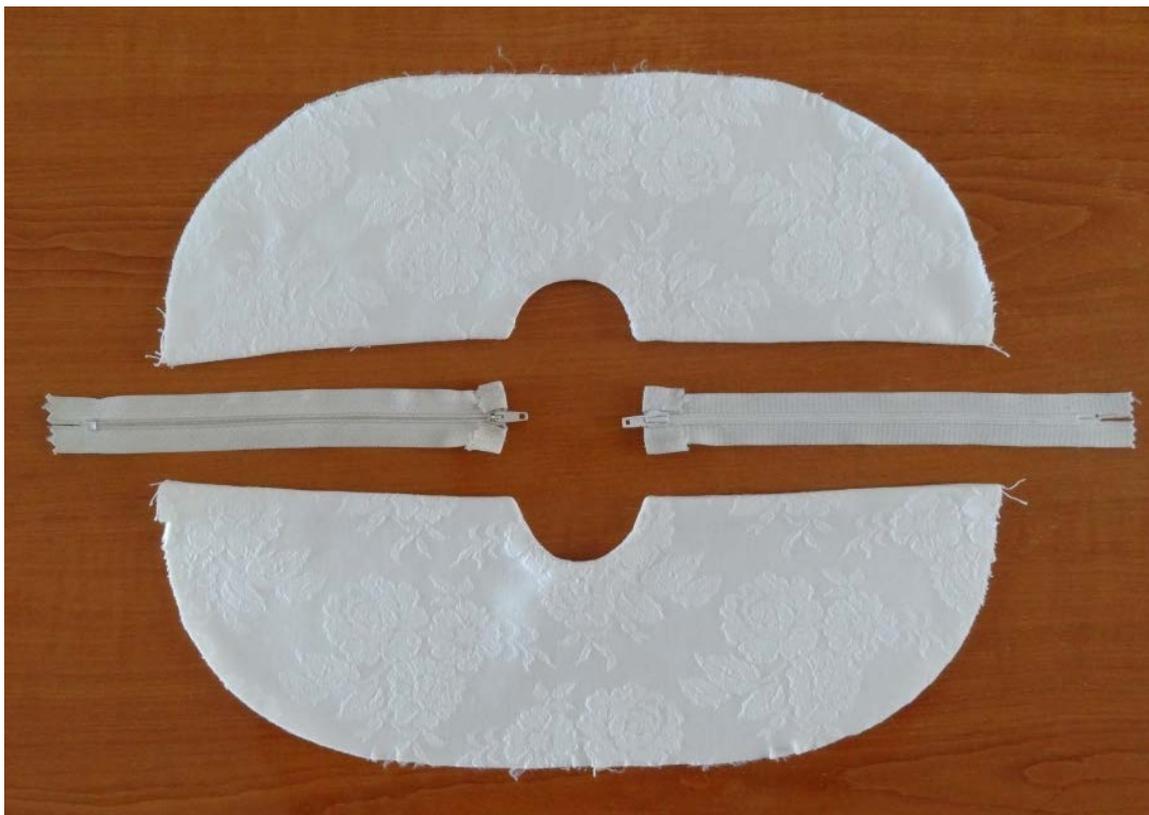

Hilvane las cremalleras a los bordes acabados del soporte base, como se muestra, uniendo las piezas delantera y trasera. Utilice un pie para cremalleras para ayudar a coser cerca de los dientes de la cremallera. Coser a máquina y rematar en el extremo inferior de la abertura de la cremallera.

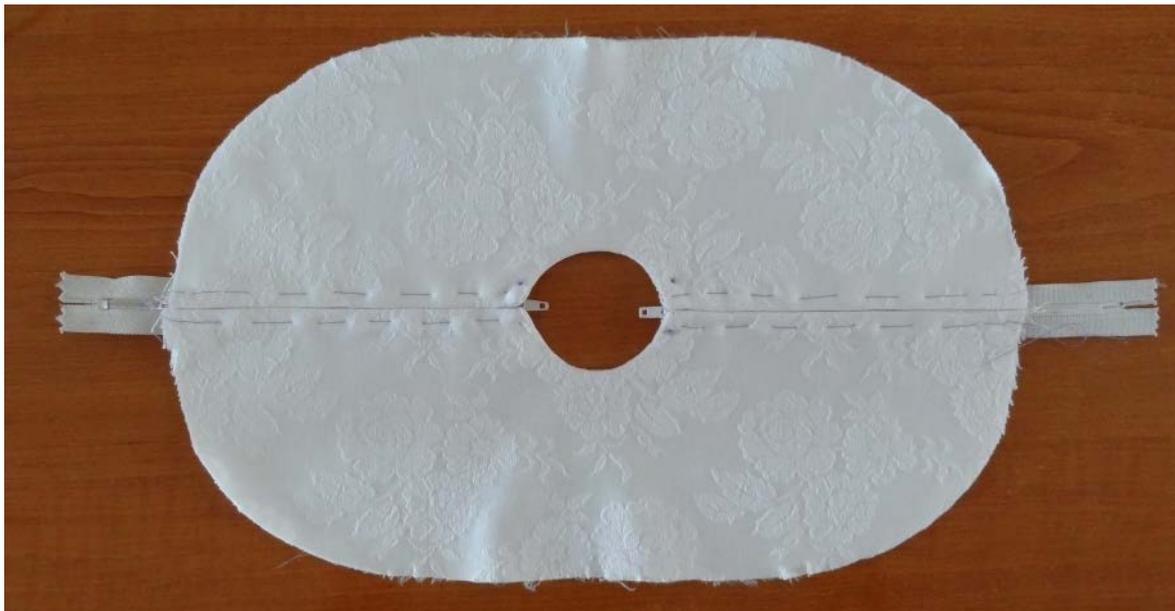

Recorte la longitud sobrante de la cremallera, si la hubiera.

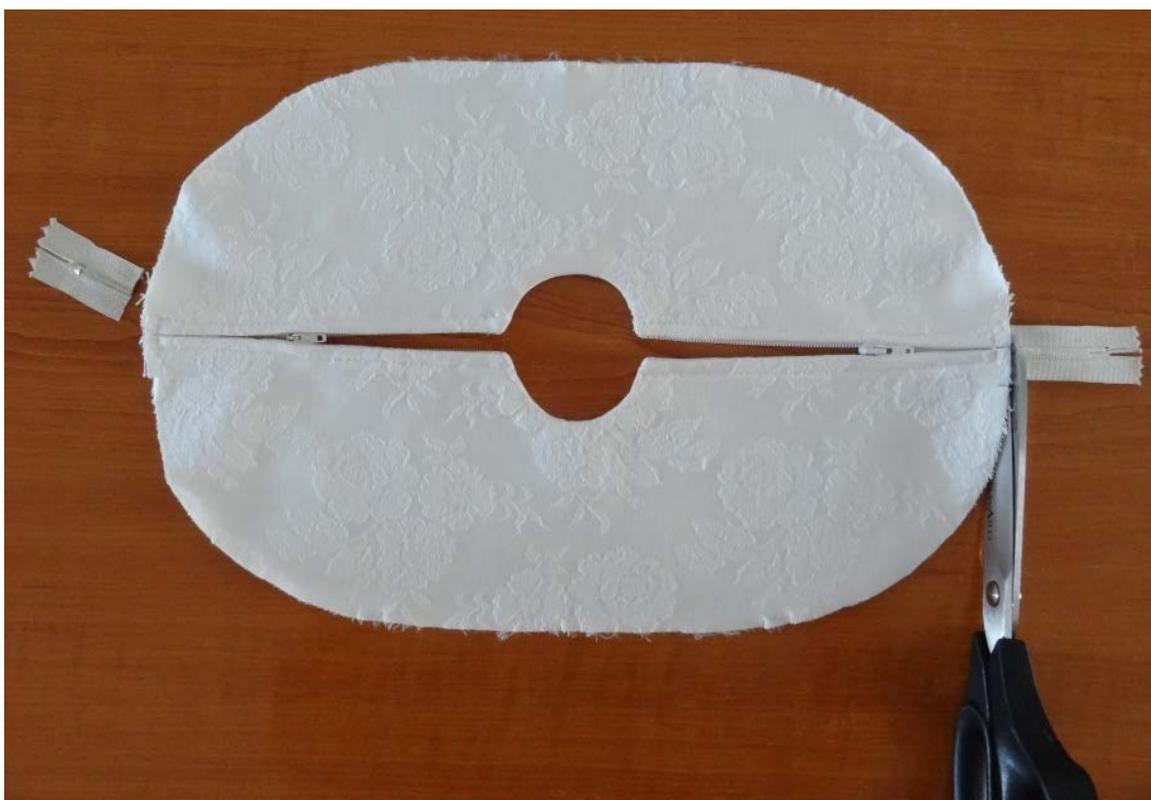


Pespuntear a 8 mm (3/8") del borde alrededor del borde inferior de la funda. Sujete con alfileres la funda de soporte de la base con cremallera al borde inferior del molde, haciendo coincidir las muescas. Recorte por las curvas del borde inferior del molde.



Cosa la tapa del soporte de la base a la tapa del molde. Voltee la cubierta de la base hacia el derecho.



4. Introduzca el tubo de plástico recortado en la manga para tubos. Rellene firmemente el molde desde el cuello hasta el fondo. Para evitar grumos, rellene pequeñas porciones cada vez. Compruebe periódicamente que mantiene rectas las líneas central trasera y central delantera. Asegúrese de rellenar bien los pechos.

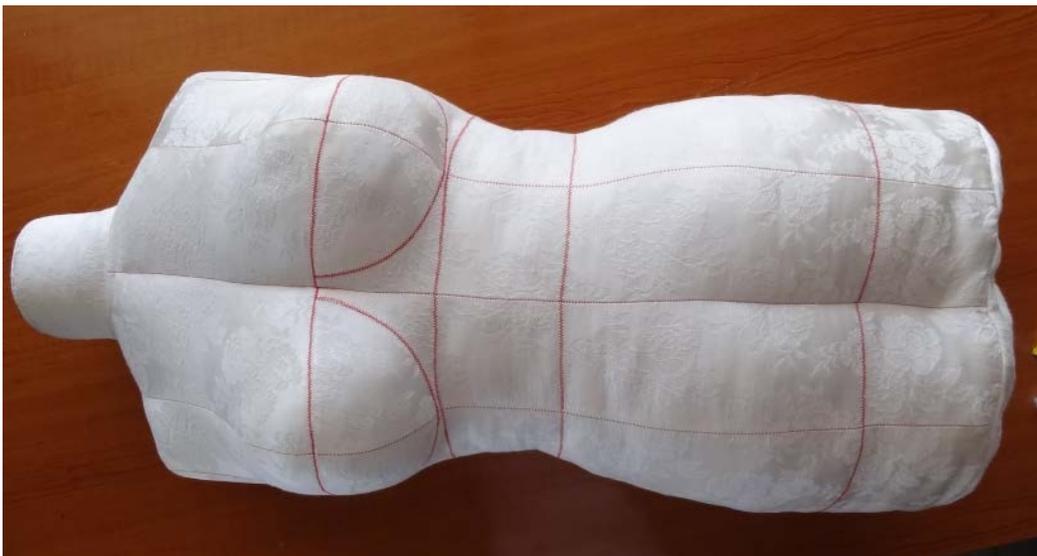

5. Inserte el soporte de cartón de la base en la parte inferior del maniquí, saque los flecos de la manga de tubo por el agujero central y peguelos en el cartón. Espere a que se seque el pegamento antes de continuar.

Termine de rellenar el molde del vestido a través de los agujeros ovalados adicionales del soporte de cartón de la base; a continuación, cierre el maniquí con las cremalleras.



SOPORTE PARA FORMAS DE VESTIR

Nosotros utilizamos un viejo perchero con un trípode. Si utiliza un soporte para maniquí prefabricado, puede saltarse el paso en el que coloca este sobre el soporte.

6. Retire los ganchos del perchero, si los hay. Mida y marque la altura del soporte, a la longitud escrita en el patrón de la manga de tubo (desde el suelo) y corte a medida.



Coloque el maniquí en el soporte, deslizándolo hacia abajo dentro del tubo de plástico hasta que la parte superior del soporte toque el cuello y no pueda moverse más.



Gracias por comprar este patrón. Esperamos que disfrute de su Nuevo maniquí. Por favor, comparta su proyecto terminado en la página de facebook BootstrapFashion en:

<https://www.facebook.com/MylinegoFashionDesignGenius/>

Para obtener más patrones a medida y herramientas exclusivas de diseño de patrones de moda y costura, visite:

<http://patterns.bootstrapfashion.com>



Licencia: Este patrón tiene licencia de uso comercial y personal no exclusiva. Usted puede vender maniqués terminados, hechos usando este patrón, en cantidades ilimitadas con fines de lucro. Sin embargo, el patrón no puede ser revendido o compartido.